



LIBERTY


MEMBER OF



Jednostranné svodidlo Single-sided safety barrier

JSAM-2/H2

May 2021

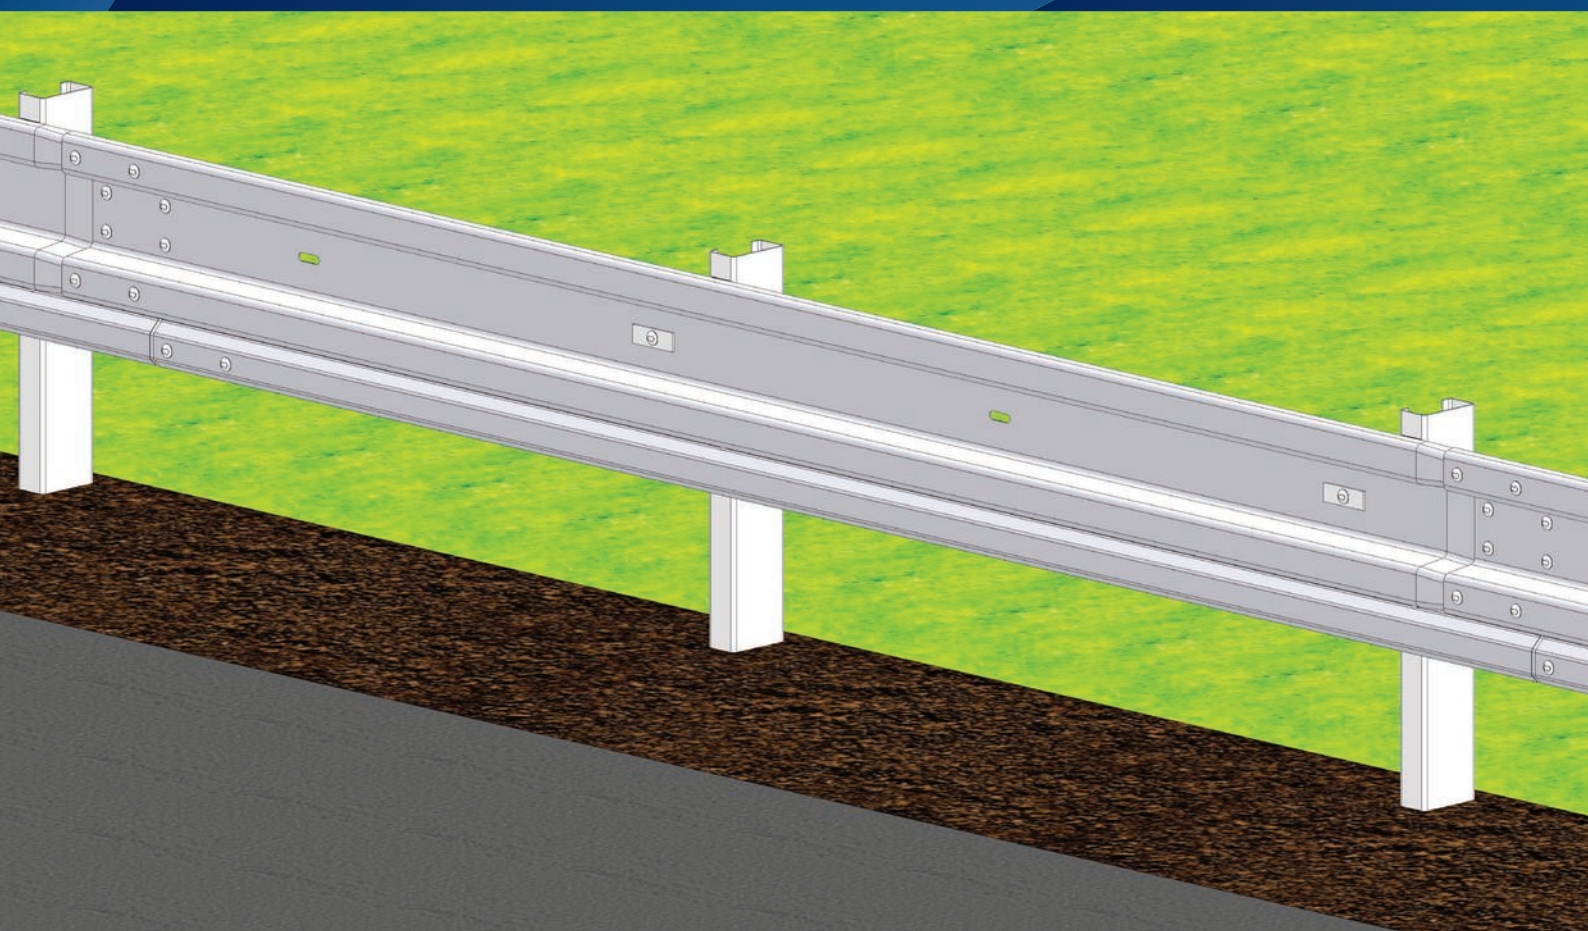

Úroveň zadržení
Containment level

H2

Index prudkosti nárazu
Acceleration severity index

B

Pracovní šířka
Working width


W5

Hmotnost systému
System weight



29,01 kg/m

Jednostranné svodidlo
Single-sided safety barrier

JSAM-2/H2

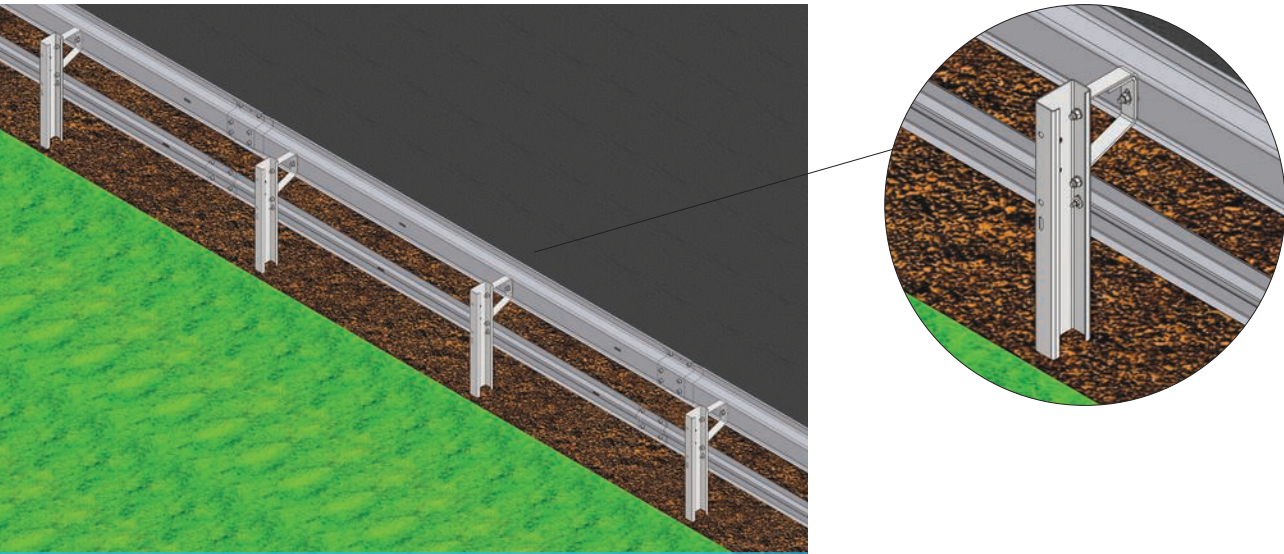

Název dílu	Pozice Position	Materiál Material	Číslo dílu Component No.	Ks/4m Pcs/4m	Designation
Svodnice AM	1	S355MC	60.0.00	1	Barrier strip AM
Spodní pásnice AM	2	S355MC	60.0.20	1	Lower beam AM
Sloupek C150-1755	3	S420MC	61.3.00	2	Post C150x75x25 1755
Distanční díl NH4 V	4	S355JR	52.0.12	2	Spacer NH4 V
Distanční díl NH4 VI	5	S355JR	52.0.13	2	Spacer NH4 VI

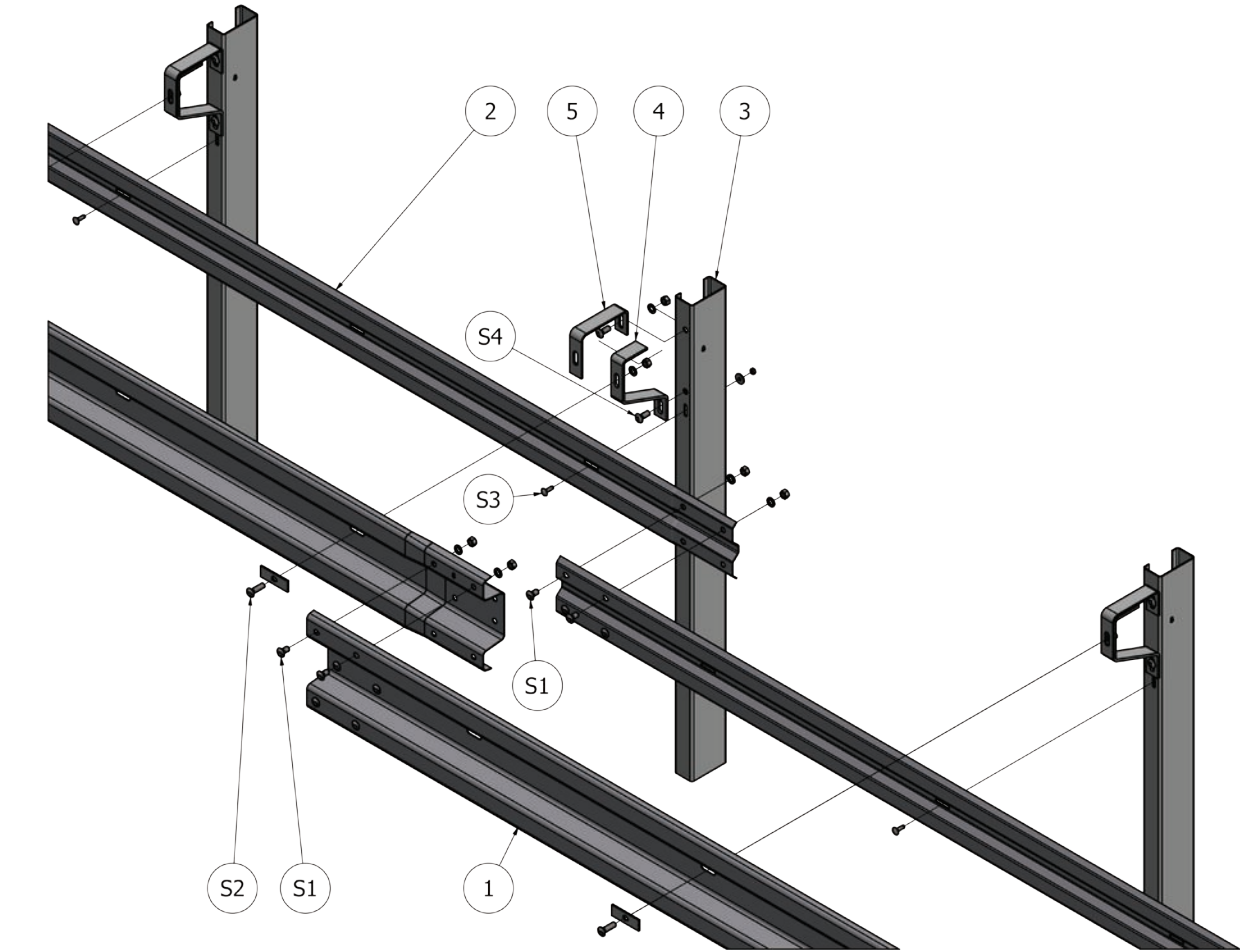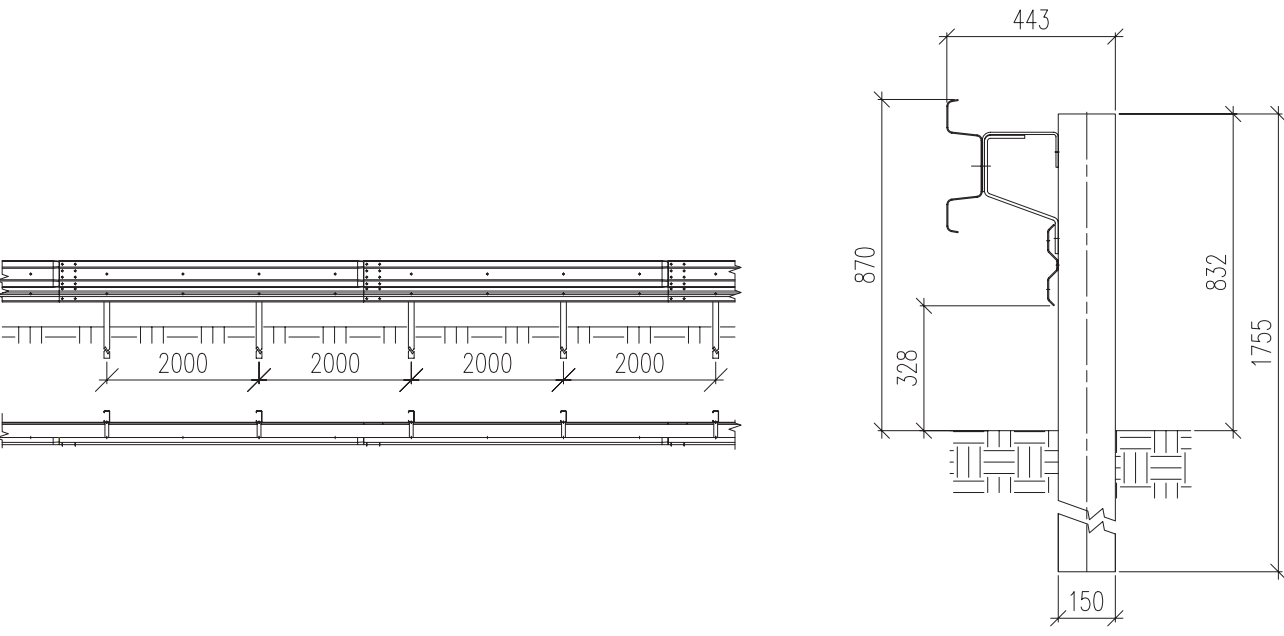

Název dílu	Pozice Position	Číslo dílu Component No.	Ks/4m Pcs/4m	Designation
Šroub s polokruhovou hlavou a nosem M16x30-4.6-tZn	S1	59.0.80	12	Cup nib bolt M16x30-4.6-tZn
Matice M 16-6-tZn		59.2.40	12	Nut M16-6-tZn ISO 4032
Podložka 17,5-tZn (ø 17,5/30/3)		59.4.40	12	Washer 17.5-tZn (ø 17,5/30/3)
Šroub s polokruhovou hlavou a nosem M16x55-4.6-tZn	S2	59.0.82	2	Cup nib bolt M16x55-4.6-tZn
Matice M 16-6-tZn		59.2.40	2	Nut M16-6-tZn ISO 4032
Podložka 17,5-tZn (ø 17,5/30/3)		59.4.40	2	Washer 17.5-tZn (ø 17,5/30/3)
Krycí podložka M16		59.4.80	2	Backplate M16
Šroub s polokruhovou hlavou a čtyřhranem M10x35-4.6-tZn	S3	59.0.61	2	Cup square neck bolt M10x35-4.6-tZn
Matice M 10-6-tZn		59.2.00	2	Nut M10-6-tZn ISO 4032
Podložka 10-tZn (ø 11/34/3)		59.4.01	2	Washer 10-tZn (ø 11/34/3)
Šroub s polokruhovou hlavou a nosem M16x40-4.6-tZn	S4	59.0.81	4	Cup nib bolt M16x40-4.6-tZn
Matice M 16-6-tZn		59.2.40	4	Nut M16-6-tZn ISO 4032
Podložka 17,5-tZn (ø 17,5/30/3)		59.4.40	4	Washer 17.5-tZn (ø 17,5/30/3)

Jednostranné svodidlo Single-sided safety barrier



JSAM-2/H2

Zádržný systém byl testován
a certifikován podle řady norem
EN 1317.
Všechny díly jsou žárově zinkovány
podle EN ISO 1461:2009

Restraint system was tested and
certified in accordance with the
standards EN 1317.
All parts are hot dip galvanized
in accordance with the
EN ISO 1461:2009



1020
Liberty Ostrava a.s.
Vratimovská 689
707 02 Ostrava-Kunčice, Czech Republic
Tel: +420 595 681 111

19
Číslo: 1020-CPR-090-032441
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

Výrobek: Silniční zádržný systém
Varianta: Ocelové silniční svodidlo jednostranné
JSAM-2/H2

Trvanlivost:	Uvedeno v Prohlášení o vlastnostech
Úroveň zadržení:	Ě. LO/6/2019/CZ
Prudkost nárazu:	
Pracovní šířka:	
Dynamický průhyb:	
Vychýlení vozidla:	

Nebezpečné vlastnosti:

Úroveň zadržení
Containment level

H2

Test EN 1317



TB 11 900 kg; 100 km/h



TB 51 13 000 kg; 70 km/h

Hmotnost systému
System weight

29,01 kg/m


Odolnost svodidla proti odklizení sněhu
Resistance to snow removal

3

Index prudkosti nárazu
Acceleration severity index

B

ASI = 1,1



Pracovní šířka
Working width

W5

W=1,6 m, D=1,5 m



Liberty Ostrava a.s.,
Vratimovská 689/117
719 00 Ostrava-Kunčice
Czech Republic

T +420 595 684 700
+420 595 685 627
+420 595 684 590

E tomas.hamalcik@libertysteelgroup.com

W libertysteelgroup.com/cz/
libertysteelgroup.com